



양상추 包装機械 (포장 기계)

高性能 · 簡単操作 · 安全確實作業 (고성능 · 간단조작 · 안전확실작업)

오토 팩

NV-652 · NV-852



NV-652

양상추에게는 부드럽게 그리고, 사람에게서는 편리한, 이 테마입니다.



NV-852
시간 능력=850개

熱融着方式 (열융착 방식)

저온(150℃)융착이기에, 연기나 냄새 발생이 없어 안심할수 있습니다.



마이크로컴퓨터制御(제어)

간단한 조작으로, 안전하며 확실한 작업을 행할수 있습니다.

全自動運転 (전자동 운전)

각종 센서가 배치되어 마이크로컴퓨터와 같이 연동합니다. 작업자는 레타스를 투입하기만 할뿐이며, 이후는 자동운전으로 포장작업이 행하여집니다.



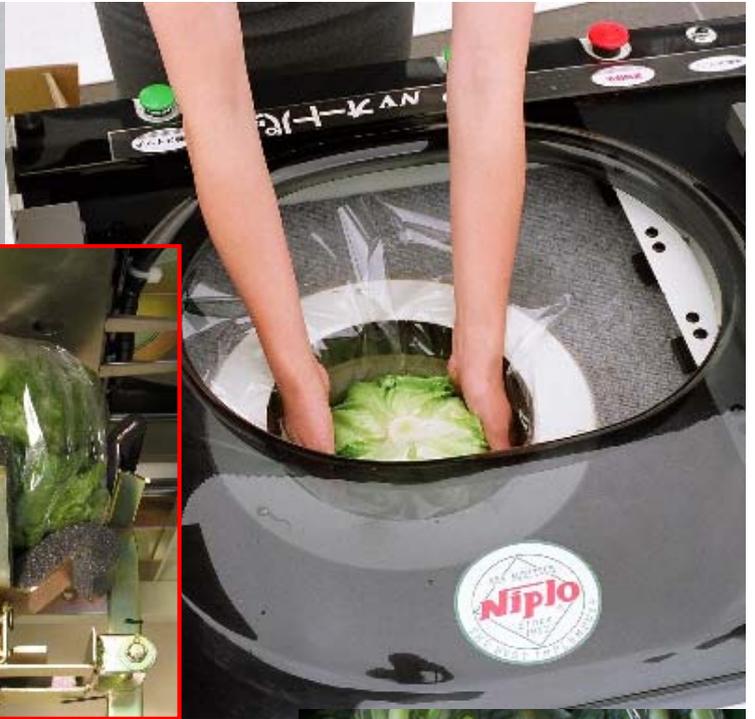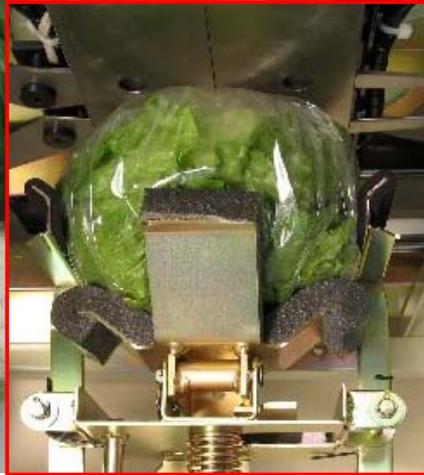

둥근 형태의 각종 야채 포장도 가능합니다.

양배추 · 브로콜리 · 콜리플라워 · 호박 등



仕様書 (사양서)

型式 (형식)	NV-652	NV-852
전체 길이	1270mm	1270mm
전체 폭	820mm	820mm
전체 높이	910mm	910mm
중량	170kg	170kg
전원·전압	A. C. 100V	A. C. 100V
소비 전력	450w	450w
포장 능력/시간	650個 / 時間	850個 / 時間
적용 포장물	양상추·양배추·브로콜리·콜리플라워 他 (타)	
포장 가능 사이즈	横 (옆) × 縦 (세로) = 220 mm × 190 mm 以下 (이하)	
봉착 방법	熱融着 (열 용착)	熱融着 (열 용착)
필름 재질	흐림 방지 처리가 된 OPP(polypropylene)、OPS(polystyrene)	
필름 두께	0.015mm	0.015mm
필름 재질	롤 필름(1000 m卷 권)	롤 필름(1000 m卷 권)
필름 폭	530mm ~ 630mm	530mm ~ 650mm
필름 절단 길이	470mm ~ 630mm	470mm ~ 630mm
별도 필요 기기	에어 컴프레서 (1.5kw~) 상용 공기압 = 0.6 Mpa	

한국 대리점

Distributed in Japan

Kyodo Service Co., Ltd.

3122-2 Shiokawa Ueda-city Nagano Japan
Tel : +81-268-36-2327 Fax : +81-268-35-0282
<http://www.kyodo-service.co.jp>

Manufactured by

Matsuyama Co., Ltd.

5155 Shiokawa Ueda-city Nagano Japan
Tel : +81-268-42-7500 Fax : +81-268-42-7520